


青岛科德胜地防锈材料有限公司—美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC Desicorr VpCI 防锈干燥剂

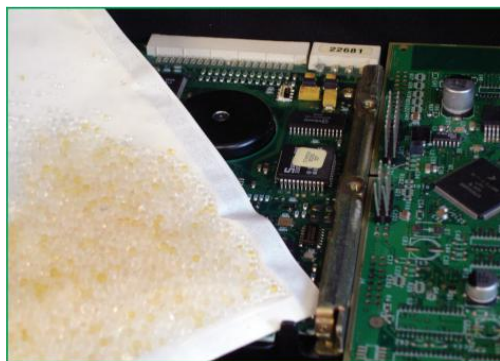

产品描述:

CORTEC Desicorr VpCI 防锈干燥剂是一款复合型防锈防腐干燥剂产品，此产品含干燥作用和气相防锈双重作用。Desicorr VpCI 防锈干燥剂是一款可防止包装内的黑色金属和有色金属锈蚀、腐蚀的理想产品。

与传统干燥剂不同的是，Desicorr VpCI 具有双重功效，可减少空气中的水分（干燥作用）；在包装内可为多金属提供保护（VpCI 气相防锈作用）。在本质上，本产品不影响 VpCI 到达金属表面。

Desicorr VpCI 防锈干燥剂有两个版本，一个带透明膜；另一个不带透明膜（NW）。当内部 Desicorr VpCI 防锈干燥剂的吸湿作用完全消耗尽时，NW 不带透明膜版本可观察到内部颗粒颜色发生改变：从黄色到绿色。

产品特点:

- 产品有 1/6 单位、1 单位规格
- 干燥作用和 VpCI 气相作用同时进行
- 即使干燥作用耗尽，VpCI 可继续提供气相防锈防腐保护
- VpCI 气相防锈作用可保护中空和难以触及的金属表面
- 所形成的 VpCI 保护膜不需要进行去除
- 对所保护的金属件不需要进行除油和清洗
- 符合 MIL-D-3464E I 型和 II 型标准要求
- 如果打开并重新密封包装，包装内 VpCI 可自我补充，以提供保护
- 使用简单，可手动或自动放置于包装内
- 多金属保护:铝、碳钢、不锈钢、铜、黄铜、镀锌钢、硅钢、焊件

典型应用:

Desicorr VpCI 防锈干燥剂是为了保护瓦楞纸箱、塑料包装、木头包装或金属容器内的产



品、零部件或组装件；

已在以下方面成功使用，包括：

- 组装件、零部件和工件
- 电动机
- 机械控制件
- 精密加工件或冲压件
- 海洋和商业电子设备
- 电气设备
- 工具

使用方法：

手动或自动把 Desicorr VpCI 防锈干燥剂放置于需要保护的包装系统内。之后，需要密封包装系统。


规格	保护空间	尺寸	吸湿力 g/25°C； 相对湿度 75%
1/6	28L	7cm×6.4cm×0.6cm	1.32
1	140L	17.8cm×10.2cm×0.6cm	9.9
4 无透明膜	560L	15cm×20cm×2cm	39.6
8 无透明膜	1120L	15cm×30cm×2cm	79.2

包装储存：

300 包/箱。原厂包装，室内，远离阳光直射，在室温下存储 4-38°C。保质期 2 年。

Desicorr VpCI 防锈干燥剂从包装内取出后需要立即使用。取出 Desicorr VpCI 防锈干燥剂之后，包装袋必须立即密封。内含硅胶干燥剂颗粒球和聚乙烯 VpCI 颗粒球。

Desicorr VpCI 防锈干燥剂吸湿力对比图，参见下图：

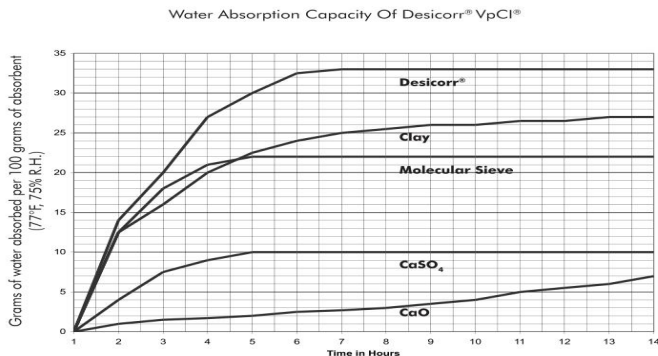

青岛科德胜地防锈材料有限公司



美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：

