



青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-378 水基防锈浓缩液



产品描述:

CORTEC VpCI-378 水基防锈浓缩液是一款水性浓缩液，可替代油基防锈剂。本产品为褐色乳状液体，适用于金属表面的喷涂、浸泡。可根据防锈期的长短，选择不同的比例与水稀释，降低成本。VpCI-378 水基防锈浓缩液所形成的保护膜是透明或半透明的，膜干燥时间根据气温的不同而不同，触干时间约为 30 分钟左右。可以使用 VpCI-414 或使用其他传统的碱性清洗剂去除。

VpCI-378 水基防锈浓缩液可以保护黑色和有色金属：没有直接暴露在室外遭受雨淋，或者有遮盖的、室内的及包装内的黑色和有色金属。


如果稀释的比例大于 1:15，可以不必去除，可直接涂层或喷漆。

产品特点:

- 形成透明的干膜
- 热稳定性
- 脱水
- 去除简单
- 可替代防锈油
- 可乳化
- 气相作用可保护无涂层和难以达到区域
- 经济 - 可稀释 VpCI-378: 水=1: 20
- 环保
- 润滑性能
- 稀释后温度稳定 99° C

可保护的金属: 碳钢; 不锈钢; 铸铁; 铝; 铜和合金

典型应用:

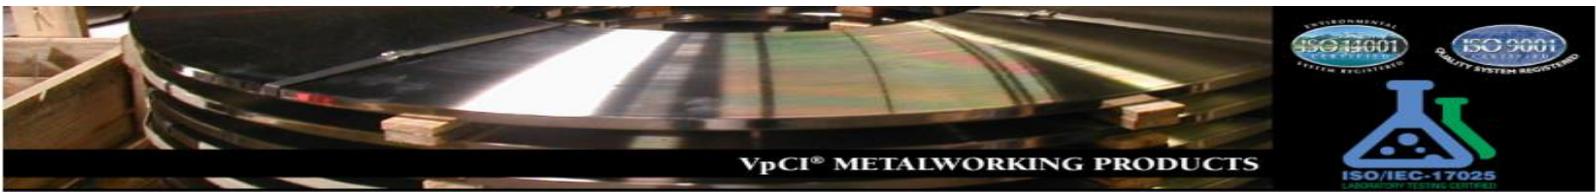

铸造、锻造、管件、机械和金属打磨。

齿轮、泵、电机外罩、纺织和印刷设备。

精工零件、钢结构、熔结金属、链条、车辆。

作为添加剂，可添加至清洗机，水力清砂、水压试验。

推荐比例：

VpCI-378 水基防锈浓缩液可以与水按以下比例添加：

短期保护（1-6 个月） 1 份浓缩液加 10—20 倍水。

中期保护（6-12 个月） 1 份浓缩液加 6—10 倍水。

长期保护（2 年以上） 1 份浓缩液加 1—5 倍水。

物理特征：

外观：棕色粘稠液体

防锈期：24 个月以上

干燥时间：30—60 分钟

膜特点：干膜、透明

闪点：>93℃ TCC

气味：轻微

pH：9.8—10.7（净）

密度：0.95—0.99kg/升

固体物含量：21-26%

包装与储存：

19 升/小桶；208 升/大桶。产品应密封置于保温仓库，防冻。保质期 24 个月。

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：

